


GRAND PROMERIX

Powerful and smooth Grand Promerix is heavy-duty, yet versatile operating table for all kind of surgical procedures. Improved ergonomic design improves the comfort of the whole surgical team. Comfort leads to concentration, confidence and better co-operation. That's efficiency.

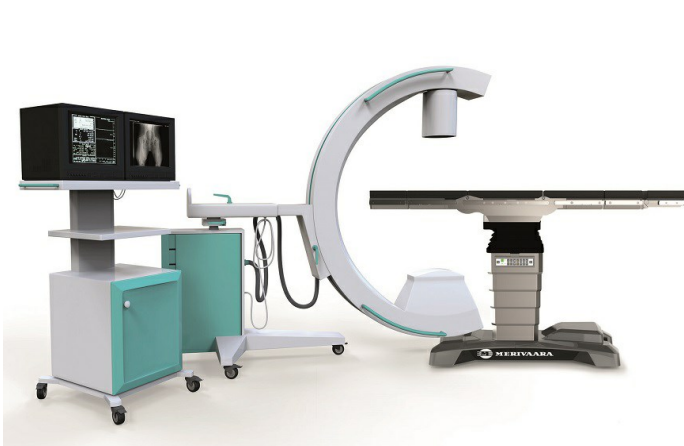

ACCESO A ARCO EN C

La base delgada renovada te da acceso perfecto al Arco en C. Grand Promerix satisface fácilmente incluso las exigencias más estrictas de las salas de operación modernas.



ERGONOMÍA MEJORADA

Grand Promerix tiene una gran cantidad de detalles mejorados para una mejor ergonomía, por ejemplo, ruedas ocultas, más pequeñas y recorte interior para un mayor espacio para los pies. Diseño centrado en el ser humano en su máxima expresión.



MAYOR HIGIENE

Detalles rediseñados teniendo en cuenta la seguridad del paciente. El marco de Rethought hace que el Grand Promerix sea higiénico y fácil de limpiar.



FLUENT LOCK™

Nuestro sistema de bloqueo Fluent es fácil de usar y confiable. Conectar con un solo clic.



HIGIÉNICO Y FÁCIL DE LIMPIAR

El nuevo fuelle y la sección del asiento hacen que el Grand Promerix sea higiénico y fácil de limpiar.



NUEVO DISEÑO - DETALLES MEJORADOS

Los detalles mejorados aumentan la higiene y la ergonomía del personal de la sala de operaciones.

Producto	Con deslizamiento		Sin deslizamiento	
Longitud (tope de la mesa)	2100 mm		2100 mm	
Anchura (tope de la mesa)	540 mm		540 mm	
Anchura (base)	652 mm		652 mm	
Ajuste de la altura	650 - 1110 mm		610 - 1070 mm	
Máx. peso del paciente	275 kg	600 lb	325 kg	700 lb
Carga de trabajo segura (SWL)	275 kg	600 lb	325 kg	700 lb
Trendelenburg	-35 °		-35 °	
Trendelenburg inverso	+35 °		+35 °	
Ajuste del reposacabezas	-45 - +45 °		-45 - +45 °	
Ajuste del respaldo	-45 - +80 °		-45 - +80 °	
Ajuste de la sección de la pierna	-105 - +70 °		-95 - +70 °	
Tamaño de las ruedas	80		80 mm	
Tensión principal	100 - 240 V		100 - 240 V	
Tensión secundaria	24 V		24 V	
Consumo máx. de energía	700 W		700 W	
Frecuencia	47-63 Hz		47-63 Hz	
Peso	325 kg		300 kg	
Inclinación lateral	-25 - +25 °		-20 - +20 °	
Longitud del marco inferior	1317 mm		1317 mm	
Capacidad máxima de elevación	490 kg		490 kg	
Product Code	100060000		100060000	