


# Bovie®

## BOVIE® BANTAM | PRO™

### *Generador electroquirúrgico*

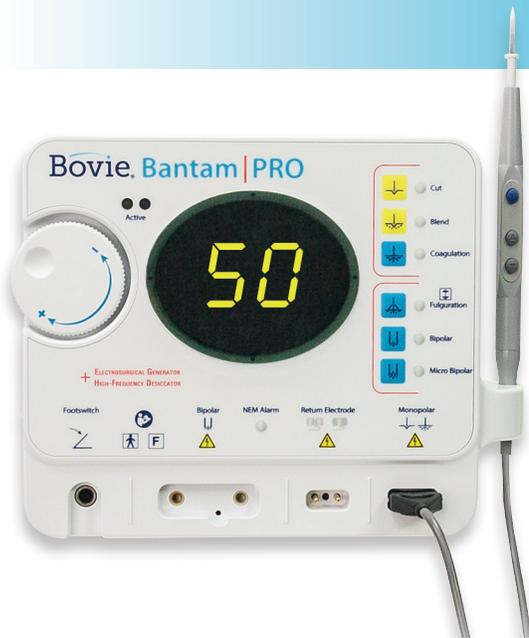

El Bovie Bantam | PRO, A952, es un desecador de alta frecuencia con capacidad de corte. Podrías llamarlo una doble personalidad. La mitad de la unidad es un desecador de alta frecuencia, una actualización de nuestro muy popular Aaron®

940. La otra mitad es un generador Bovie, que le proporciona 50 vatios de potencia de corte y capacidades de coagulación: potencia suficiente para la mayoría de los procedimientos de corte realizados en el consultorio médico.

Desecador de alta frecuencia con 50 vatios de capacidad de corte

Dos máquinas en un paquete conveniente

Ajustable en incrementos de 1/10 de vatio en los primeros 10 vatios, para obtener la salida más precisa disponible

No se requiere almohadilla de conexión a tierra cuando se trabaja en el modo de desecación

Cuando está en modo generador electroquirúrgico, la unidad cuenta con Bovie NEM™ tecnología de detección de almohadillas que monitorea el electrodo de retorno para una protección óptima del paciente.



# BOVIE® BANTAM | PRO™ A952 GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO



## EQUIPAMIENTO ESTANDAR

**A952** (1) generador electroquirúrgico, **A902**

(1) pieza de mano

**A910** (2) fundas de pieza de mano desechables no estériles\* **A910ST** (2) fundas desechables estériles para pieza de mano\* **ES01** (3), **ES02** (1), **ES20** (1) electrodos desechables estériles **A804** (5), **A806** (5), **A806DE** (2) puntas dérmicas desechables no estériles\* **A805** (2), **A807** (2), **A807DE** (2) puntas dérmicas estériles desechables\*

**A1252C** (1) cable de puesta a tierra reutilizable **ESRE** (5) almohadillas de puesta a tierra divididas desechables **A837** kit de montaje en pared\*

Cable de alimentación de grado hospitalario de 110

VCA\* Guía del usuario (MC-55-238-001)\*

\* No en la foto



**A902**



**ES01, ES02, ES20**



**A1252C**



**ESRE**

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS †



**A813**

Soporte de mesa †



**A803**

Interruptor de pie †



**A827V**

cable fórceps †




**A824**

Fórceps bipolares reutilizables †



Bucle de Lletz  
electrodos †

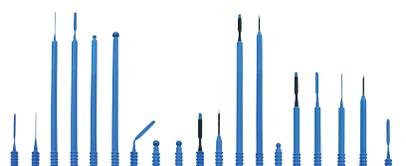

Resistencia II  
Electrodos revestidos †



Alambre de tungsteno  
Electrodos de bucle †

† Se vende por separado

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### DIMENSIONES

Altura: 188 mm (7,4 pulg.)  
Ancho: 228 mm (8,98 pulg.)  
Profundidad: 105 mm (4,13 pulg.)  
Peso: < 2,26 kg (< 5 libras)

### POTENCIA DE SALIDA

Corte: 50 vatios  
Mezcla: 50 vatios  
Coagulación: 50 vatios  
Fulguración: 40 vatios  
Bipolar: 40 vatios  
Microbipolar: 40 vatios

### FRECUENCIA DE SALIDA

304-451kHz

### LÍNEA DE VOLTAJE

A952: 100-240 VCA

### FRECUENCIA DE LÍNEA

50Hz

### GARANTÍA

Cuatro años